

01/2017

PRICE LIST

LINE:
LIVING

PRODUCTS:

K-UNO

K-UNO XL

PRESTIGE L

MAKE-UP

MASH-UP

PRESTIGE GOLD

FACILE+

SILVER

VISION SYNCRO:

PARQUET, MULTIWOOD

OXYD, TILES



IN QUESTO LISTINO IN THIS PRICE LIST



LIVING UNLIMITED LAMINATE

LIVING è la grande famiglia di pavimenti in laminato effetto legno. Grazie all'ampia gamma di collezioni al suo interno, Living è in grado di offrire una vasta scelta di decorativi, suddivisi in base alle tante finiture superficiali e ai diversi formati, dalla dogia tradizionale al tavolato extra lungo. Sono pavimenti in laminato famosi per la loro praticità: sono facili da posare, sono resistenti, sono pratici da pulire e permettono di rivestire anche pavimenti preesistenti in pochissimo tempo.

LIVING is the important family of wood-effect laminate floorings. This collection includes a wide choice of decors that are divided according to the many surface finishing and plank sizes, spacing from traditional plank to extra long size. These laminate floorings are known to be very practical: easy to lay down, resistant, easy to clean and suitable for being laid quickly also over pre-existing floorings.



LIVING VISION UNLIMITED LAMINATE

Le collezioni **VISION SYNCRO** si accomunano per essere pavimenti in laminato dal gusto ricercato. Ognuna delle quattro serie propone particolari effetti: si va dalla spina di pesce in versione italiana o ungherese, alla dogia singola con disegno a tre larghezze, passando poi per l'effetto pietra delle versioni Oxid e il tocco vintage delle cementine di una volta. Tutte sono accomunate dal microbisello presente su tutti e quattro i lati e che accompagna il decoro fino al bordo di ogni dogia per una massima resa estetica e meccanica.

VISION SYNCRO regroups laminate floorings of refined taste. Each of the four collections is characterized by peculiar effects: Italian and Hungarian herringbone geometry, the plank with three widths pattern, the stone effect of Oxid proposals and the vintage touch of cementine. All proposals are fitted with the all-round micro bevel that follows the décor on the surface up to the edge of every plank for the maximum aesthetic and mechanical performance.

GLI ALTRI LISTINI MULTILAYER SURFACES THE OTHER PRECE LIST MULTILAYER SURFACES



NADURA WOOD POWDER

I pavimenti in wood composite sono frutto di sette anni di ricerca che hanno dato vita ad una nuova materia, un composto di fibra di legno e resina melaminica che ha unito la flessibilità e il calore del legno alla compattezza e resistenza della pietra. Un prodotto innovativo e ultra performante che si adatta facilmente a diverse esigenze progettuali. Disponibile in versione **NADURA** con effetti pietra e cemento, oppure nella versione **LINDURA** dove la superficie di puro legno incontra la tecnologia wood powder che lo rende più forte e resistente mantenendo la sua bellezza naturale.


Wood composite floorings are the result of seven years of research, a new matter composed of wood fiber and melamine resin that combine the flexibility and warmth of wood to hardness and resistance of stone. An innovative and high-performing product that easily adapts to different design requirements. It is declined in two proposals: **NADURA**, with stone and cement effects, and **LINDURA**, where the surface of real wood is reinforced by the wood powder keeping its natural beauty.



FLEX WOOD POWDER

Il pavimento resiliente della linea **FLEX** è la sintesi dei pavimenti moderni. Basato sull'impiego di polimeri evoluti, che non hanno PVC e plastificanti, risulta particolarmente flessibile e allo stesso tempo resistente. È disponibile in grandi formati e in 12 differenti modelli. La posa flottante con supporto acustico integrato e l'incastro a secco SLS completano il sistema rendendolo moderno e trasversale. In più, grazie al suo spessore di soli 5+1 mm, **FLEX** cambia il concetto di rinnovo del pavimento, per ristrutturare o pavimentare nuove superfici.

FLEX flooring is the synthesis of modern floorings. Produced with developed polymers free from PVC and plasticizers, it is extremely flexible and at the same time resistant. It is available in big sizes and 12 different models. Floating installation with an integrated acoustic support and the SLS click connection system make it a modern and cross proposal. **FLEX** changes the concept of flooring renovation with its only 5+1 mm thickness, for renovating or paving new floorings.

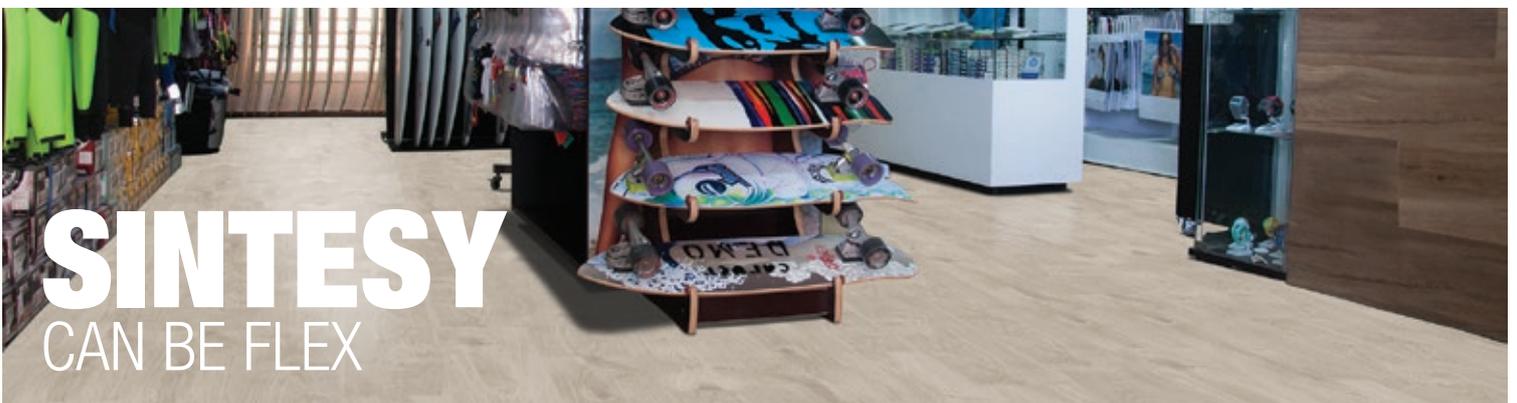

SINTESY CAN BE FLEX

SINTESY è la famiglia di pavimenti resilienti LVT che impiega polimeri a base vinilica, con utilizzo esclusivo di prodotto riciclabile.

La linea Sintesy raggruppa tre modelli che, attraverso spessori e tecniche diverse, permettono di essere posati a secco con incastro click (versioni Connect) oppure hanno posa removibile con adesivo integrato Permanent-Touch (versione Touch). Tutti si caratterizzano per la grande flessibilità, lo spessore esiguo che li rende ideali per i casi di ristrutturazione su pavimenti preesistenti, la rapidità di installazione e tutti sono orientati al benessere acustico e alla posa in ambienti umidi.

SINTESY is the collection of resilient LVT floorings made of vinyl-based polymers and full recyclable material.

The collection includes three types of flooring with different thicknesses and technologies. They can be laid dry with a click connection system (Connect) or they can be laid and removed thanks to the Permanent-Touch integrated adhesive (Touch). All of them are extremely flexible, have a low thickness – what makes them ideal for being laid on pre-existing floorings, are quick to be laid, oriented to the acoustic well-being, and suitable for being installed in humid environments.

LA LINEA LIVING LIVING LINE

Scegli il pavimento che incontra al meglio le tue esigenze. Offre una gamma molto ampia di alternative sia estetiche che di formato, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità dall'uso abitativo agli spazi commerciali. Sempre con la qualità garantita.

Choose the best flooring for your needs. Offers a very wide range of proposals both in terms of aesthetics and size, that can meet all the needs, from residential to commercial spaces. Always with guaranteed quality.



	FORMATO SIZE	INCASTRO JOINT	RESISTENZA RESISTANCE	REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	BISELLO BEVEL
K-UNO	2052x208x9 mm 	TLS-PLUS	AC4 IC2		
K-UNO XL	2052x248x9 mm 	TLS-PLUS	AC4 IC2		
PRESTIGE L	2052x220x8 mm 	TLS-PLUS	AC4 IC2		
MAKE-UP	1287x140x8 mm 	TLS-PLUS	AC4 IC2		
FACILE+	1287x198x8 mm 	PLS	AC4 IC2		NO
PRESTIGE GOLD	1287x198x8 mm 	TLS-PLUS	AC4 IC2		
SILVER	1288x198x7 mm 	PLS	AC3 IC1		NO




	FORMATO SIZE	INCASTRO JOINT	RESISTENZA RESISTANCE	REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	BISELLO BEVEL
VISION SYNCRO PARQUET	1182x293x12 mm 	PLS.AA	AC6 IC3		
	1184x293x12 mm 				
VISION SYNCRO MULTIWOOD	1182x396x8 mm 	PLS.AA	AC6 IC3		
VISION SYNCRO OXID	1183x396x8 mm 	TLS.PF	AC6 IC3		
	1184x601x8 mm 				
VISION SYNCRO TILES	1179x394x8 mm 	PLS.AA	AC6 IC3		

MODEL K-UNO



510 ROVERE MORO

EMOTION FIN.

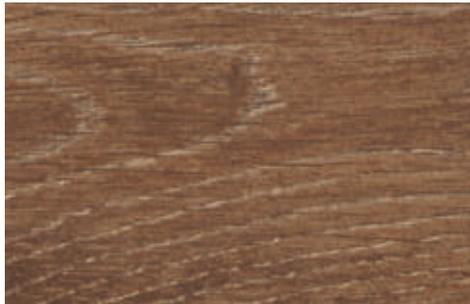

511 ROVERE MIELE

EMOTION FIN.



512 ROVERE CRUDO

EMOTION FIN.



514 ROVERE NEVADA

EMOTION FIN.



515 ROVERE TEMPTATION

EMOTION FIN.



516 ROVERE VENEZIA

EMOTION FIN.



517 ROVERE ALASKA

EMOTION FIN.

K-UNO XL



520 ROVERE INDIANA

EMOTION FIN.



522 ROVERE CALIFORNIA

EMOTION FIN.



524 LARICE ALPINO

EMOTION FIN.



525 LARICE ANTICO

EMOTION FIN.



526 ROVERE ALABAMA

EMOTION FIN.



527 ROVERE LATINO

EMOTION FIN.

MODEL K-UNO / K-UNO XL

Una collezione vincente sotto molti aspetti, dalla particolare bellezza dei decorativi, capaci di mettere in risalto tutto il fascino del vero legno, alle prestazioni tecniche notevoli. Si caratterizza per la grande dimensione della tavola di laminato, per il decoro esclusivo e brevettato, per la tecnologia del sincroporo sulla lunghezza e per la bisellatura sui lati lunghi delle tavole. Per vivere un'esperienza in sintonia con il pavimento in vero massello di legno. Oggi anche in versione XL, 248 mm di larghezza, per esaltare maggiormente l'importanza delle dimensioni.

A winning collection from many points of view, from the exceptional beauty of the decors that enhance the charm of real wood, to the remarkable technical performances. It is characterized by a long laminate plank, an exclusive and patented décor, the synchronous pore on the plank and the bevel on the long plank sides to reproduce the authenticity of a real wood flooring. Now it is available also in XL version with a peculiar width of 248 mm to enhance the peculiar plank dimensions.



K-UNO XL - 525 LARICE ANTICO

> FORMATO / SIZE

2052x208x9 mm K-UNO
2052x248x9 mm K-UNO XL

> CONFEZIONE / PACKAGING

 **6 - 2,561 m²**
K-UNO PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
5 - 2,544 m²
K-UNO XL PIECES - SQUARE METERS PER BOX

 **44 - 112,679 m²**
K-UNO CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
36 - 91,601 m²
K-UNO XL BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED (vedi pag 18)*
ADVANCED PROJECT (see pag 18)*



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

* SOLO PER K-UNO / ONLY FOR K-UNO

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

BISELLO
BEVEL



K-UNO



K-UNO XL

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

32



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC4

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC2

MODEL
PRESTIGE L**128** ROVERE SUPERIOR

NATURAL FIN.

**167** ROVERE CRYSTAL

NATURAL FIN.

**168** GREY OAK

NATURAL FIN.

**171** DAKOTA OAK

NATURAL FIN.

**175** CANADIAN OAK

NATURAL FIN.

**176** MONDRIAN

EMOTION FIN.

**177** MINNESOTA OAK

NATURAL FIN.

**178** NOCE AUTENTICO

MODERN FIN.

**250** ROVERE SENESE

NATURAL FIN.

MODEL PRESTIGE L

Dalla tradizione della qualità **PRESTIGE GOLD** la nuova versione **L** dall'importante dimensione di 2052x220 mm, si presenta con 9 decori studiati per ogni tipo di ambiente, bisello sui 4 lati e con una piccola sorpresa: Mash Up.

Tradition of quality of **PRESTIGE GOLD** originates now the new **L** version with measurements 2052x220 mm, 9 decors studied for every environments, all-round V-bevel and a surprise: Mash Up.



> FORMATO / SIZE

2052x220x8 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



6 - 2,709 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



36 - 97,511 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC



PRESTIGE L - 177 MINNESOTA OAK

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

BISELLO
BEVEL



> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

32



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC4

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC2

MODEL
MAKE-UP**128** ROVERE SUPERIOR

NATURAL FIN.

**130** DOUSSIÈ AFRICA

TIMBER FIN.

**167** ROVERE CRYSTAL

NATURAL FIN.

**168** GREY OAK

NATURAL FIN.

**170** ROVERE ZEPHIR

EMOTION N.E. FIN.

**171** DAKOTA OAK

NATURAL FIN.

**175** CANADIAN OAK

NATURAL FIN.

**177** MINNESOTA OAK

NATURAL FIN.

**178** NOCE AUTENTICO

MODERN FIN.

MODEL MAKE-UP

I pavimenti **MAKE-UP** dal formato della dogia slanciata ed evocativa dei listoni in legno naturale esaltano la bellezza delle lavorazioni della superficie attraverso variazioni naturali dei toni cromatici, come nel legno vero, e attraverso la bisellatura su tutto il perimetro delle doghe. Belli e con tante qualità aggiunte.

The **MAKE-UP** floorings, with a slim plank that evokes natural wood boards, exalt the beauty of the surface workings thanks to the natural variations in the chromatic tonalities, such as in real wood, and through the bevelling along the entire perimeter of the planks. Beautiful and with many added qualities.



> FORMATO / SIZE

1287x140x8 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



10 - 1,802 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 70,072 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED (vedi pag 18)
ADVANCED PROJECT (see pag 18)



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC



MAKE-UP - 178 NOCE AUTENTICO

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

BISELLO
BEVEL



> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

32




RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC4

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC2


MODEL MASH-UP

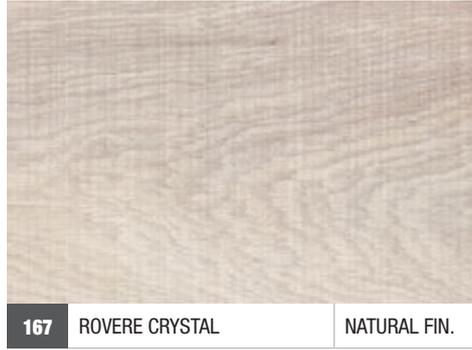

SOLUZIONI DI POSA MASH-UP - MASH-UP INSTALLATION


MASH-UP 1

Sistema di Posa 1+1 - Laying geometry 1+1
 1 dogo PRESTIGE L + 1 dogo MAKE-UP
 1 plank PRESTIGE L + 1 planks MAKE-UP

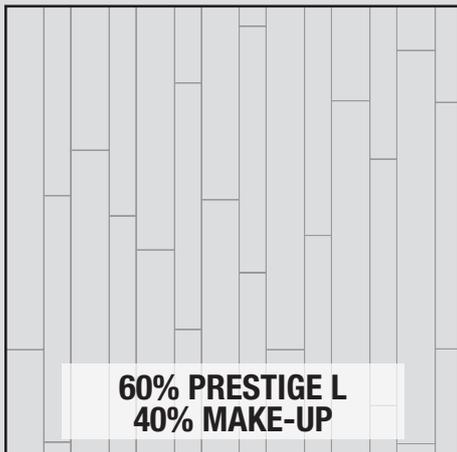


MASH-UP 2

SISTEMA DI POSA 1+2 - LAYING GEOMETRY 1+2
 1 dogo PRESTIGE L + 2 dogo MAKE-UP
 1 plank PRESTIGE L + 1 planks MAKE-UP

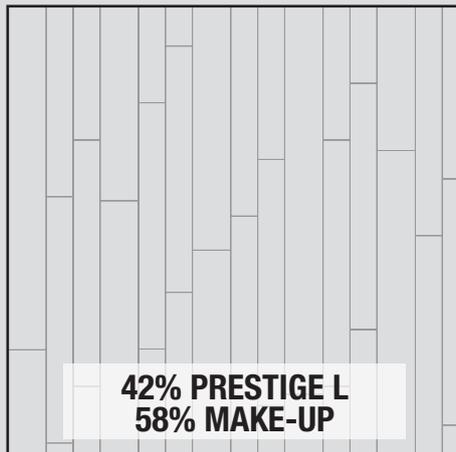

MASH-UP 3

SISTEMA DI POSA 1+1+1+2 - LAYING GEOMETRY 1+1+1+2
 1 dogo PRESTIGE L + 1 dogo MAKE-UP
 + 1 dogo PRESTIGE L + 2 dogo MAKE-UP
 1 plank PRESTIGE L + 1 planks MAKE-UP
 + 1 plank PRESTIGE L + 2 planks MAKE-UP

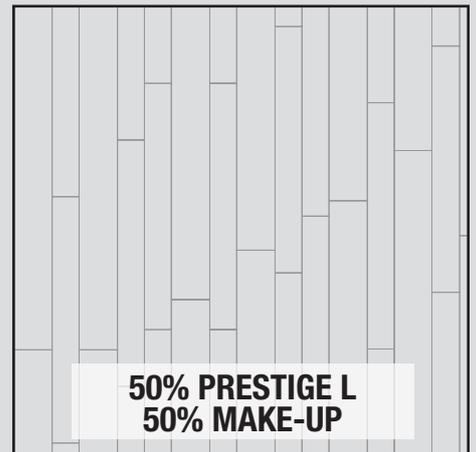

MODEL MASH-UP

Perché non proporre una nuova posa prendendo spunto dal mondo legno? Per dare maggiore movimento e armonia all'ambiente, propone **MASH-UP** che mixa le doghe delle linee **PRESTIGE L** e **MAKE-UP**. Stessa resistenza all'abrasione, bisello sui 4 lati. Per le possibili combinazioni della larghezza vedi grafici nella pagina a lato.

Why don't we propose a new installation pattern taking inspiration from wood? In order to give the environment movement and harmony proposes **MASH-UP**, a mix of **PRESTIGE L** and **MAKE-UP** planks. Same abrasion resistance, all-round V-bevel. For the possible combinations of the width, see the table on the next page.



MASH-UP - 168 GREY OAK

> FORMATO / SIZE

2052x220x8 mm PRESTIGE L
1287x140x8 mm MAKE-UP

> CONFEZIONE / PACKAGING

 **10 - 1,802 m²**
MAKE-UP
6 - 2,709 m²
PRESTIGE L
PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX

 **40 - 70,072 m²**
MAKE-UP
36 - 97,511 m²
PRESTIGE L
CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION  **Cfl-s1**

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING  ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING  ≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

COMPORAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR  ANTISTATICO
ANTISTATIC

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

BISELLO
BEVEL



> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL **23** 

COMMERCIALE
COMMERCIAL **32** 

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE **AC4**

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE **IC2**

MODEL PRESTIGE GOLD



139 ROVERE SOLE EMOTION N.E. FIN.



140 ROVERE POLAR EMOTION N.E. FIN.



168 GREY OAK NATURAL FIN.



171 DAKOTA OAK NATURAL FIN.



175 CANADIAN OAK NATURAL FIN.



260 GREY CANYON NATURAL FIN.



261 SAND CANYON NATURAL FIN.



262 BLACK CANYON NATURAL FIN.



263 ROVERE LAPPONIA EMOTION FIN.



264 QUERCIA NATURALE EMOTION FIN.



266 ROVERE POSITANO EMOTION FIN.



267 ROVERE ISCHIA EMOTION FIN.



268 ROVERE TIBETANO MODERN FIN.



273 ROVERE TUNDRA EMOTION FIN.

MODEL PRESTIGE GOLD

La collezione **PRESTIGE GOLD** sa coniugare bellezza e praticità d'uso. Offre una gamma molto ampia di proposte in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità dall'uso abitativo agli spazi commerciali.

Notevoli le performance tecniche garantite dall'incastro estremamente preciso e della massima tenuta Tecno Lock System Plus, e dai nuovi bordi bisellati sui 4 lati. Infine la caratteristica del poro sincronizzato rende la superficie assolutamente naturale e veritiera.

PRESTIGE GOLD collection combines beauty with ease of use. Its huge range offers proposals for all the needs of residential and commercial environments. The extremely precise and strong locking method Tecno Lock System Plus together with the new all-round V-bevels provide remarkable technical performances. Thanks to the syncro pore the surface is natural and true-to-life.



PRESTIGE GOLD - 268 ROVERE TIBETANO

> FORMATO / SIZE

1287x198x8 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



9 - 2,293 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 91,737 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED (vedi pag 18)
ADVANCED PROJECT (see pag 18)



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

BISELLO*
BEVEL*



*4V - Il cambio dal 2V al 4V è da considerare progressivo con l'aggiornamento del magazzino

*4V - the shift from 2V to 4V will follow the stock update

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

32



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC4

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC2

MODEL
FACILE+



127 WHITE WOOD NATURAL FIN.



128 ROVERE SUPERIOR TIMBER FIN.



130 DOUSSIÈ AFRICA TIMBER FIN.



136 ROVERE SBIANCATO TIMBER FIN.



138 ROVERE TOBACCO EMOTION N.E. FIN.



166 ROVERE SUNNY NATURAL FIN.



167 ROVERE CRYSTAL NATURAL FIN.



168 GREY OAK NATURAL FIN.



169 OLD PINE NATURAL FIN.



174 WOOD LINE WHITE NATURAL FIN.



192 ROVERE LUNA NATURAL FIN.



196 ROVERE UMBRO NATURAL FIN.




242 ROVERE LOIRA NATURAL FIN.



260 GREY CANYON NATURAL FIN.




261 SAND CANYON NATURAL FIN.

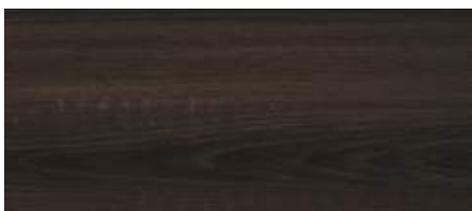

262 BLACK CANYON NATURAL FIN.



265 QUERCIA ANTICA NATURAL FIN.

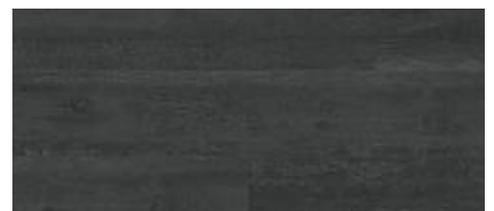

269 BLACK CRAQUELÉ MODERN FIN.



270 WHITE CRAQUELÉ MODERN FIN.

MODEL FACILE+

FACILE+ la qualità **FACILE** portata alla resistenza AC4 per coniugare qualità estetica e prestazioni. Ideale in caso di ristrutturazioni veloci per trasformare l'aspetto della vostra casa e migliorare la qualità dell'abitare in poco tempo. Un pavimento elegante e di facile posa, ora anche per uffici, alberghi, comunità.

FACILE+ the quality of **FACILE** has been enhanced to AC4 resistance to combine aesthetic qualities and performances. Ideal for quick renovations to transform in short time your home look and improve the quality of living. An elegant floor easy to lay, now suitable also for offices, hotels, public areas.



> FORMATO / SIZE

1288x198x8 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



10 - 2,550 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 102,010 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED (vedi pag 18)
ADVANCED PROJECT (see pag 18)



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC



FACILE+ - 269 BLACK CRAQUELÉ

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL

NO

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

32




RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC4

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC2

MODEL
SILVER

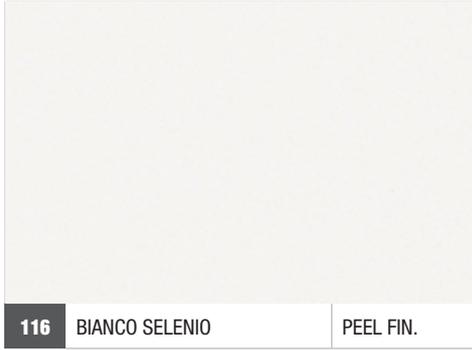

116 BIANCO SELENIO

PEEL FIN.



225 FAGGIO STRIP

TIMBER FIN.



250 ROVERE SENESE

NATURAL FIN.



271 FRASSINO ARTICO

TIMBER FIN.



272 ROVERE TAMIGI

TIMBER FIN.



471 ROVERE GRIGIO

TIMBER FIN.



474 ROVERE STRIP

TIMBER FIN.



475 NOCE STRIP

TIMBER FIN.




485 ROVERE SELECT

NATURAL FIN.



1000 NOCE SCURO CLASSIC

TIMBER FIN.

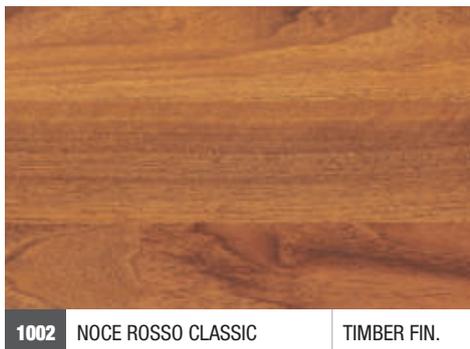

1002 NOCE ROSSO CLASSIC

TIMBER FIN.

MODEL SILVER

SILVER ogni budget ha diritto al suo pavimento. Silver è la proposta per tutte le esigenze della casa, della esposizione veloce, dello spazio temporaneo. Decorazioni principalmente ispirati al classico parquet, ma anche nuove tavole finline di tendenza moderna. Perché il pavimento Living trova sempre la soluzione.

SILVER every budget deserves its flooring. Silver is the proposal for all residential needs, for fast exhibition, for temporary installation. Decorations mainly inspired by the classic parquet, but also new finline planks of modern trend. Because Living flooring is always the solution.



SILVER - 272 ROVERE TAMIGI

> FORMATO / SIZE

1288x198x7 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



12 - 3,060 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



36 - 110,170 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 15%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 15%)

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL

NO

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

31



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC3

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC1

MODEL

VISION SYNCRO PARQUET



1151 UNGHERESE ROV. NATURALE EMOTION FIN.



1156 UNGHERESE ROV. GRIGIO EMOTION FIN.



1150 CLASSICA ROV. NATURALE EMOTION FIN.

MODEL VISION SYNCRO PARQUET

Per chi vuole riscoprire l'eleganza del passato la cosiddetta "Spina di Pesce" è tra le geometrie di posa più storiche e intramontabili. Viene proposta nella versione classica (o detta anche italiana) e ungherese con taglio inclinato, nei toni del rovere naturale ma anche nel più moderno grigio.

Herringbone is among the oldest and most everlasting installation patterns, perfect for those who wants to recover the elegance of the past. It is proposed in the classic and Hungarian herringbone with inclined cut version, in the natural tones of the oak but also in the more modern of grey.



> FORMATO / SIZE

1182x293x12 mm SYNCRO PARQUET CLASSICA
1184x293x12 mm SYNCRO PARQUET UNGHERESE

> CONFEZIONE / PACKAGING



4 - 1,385 m²
CLASSICA

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

4 - 1,388 m²
UNGHERESE

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



51 - 70,651 m²
CLASSICA

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

52 - 72,158 m²
UNGHERESE

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED
ADVANCED PROJECT



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

33




RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC6

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC3

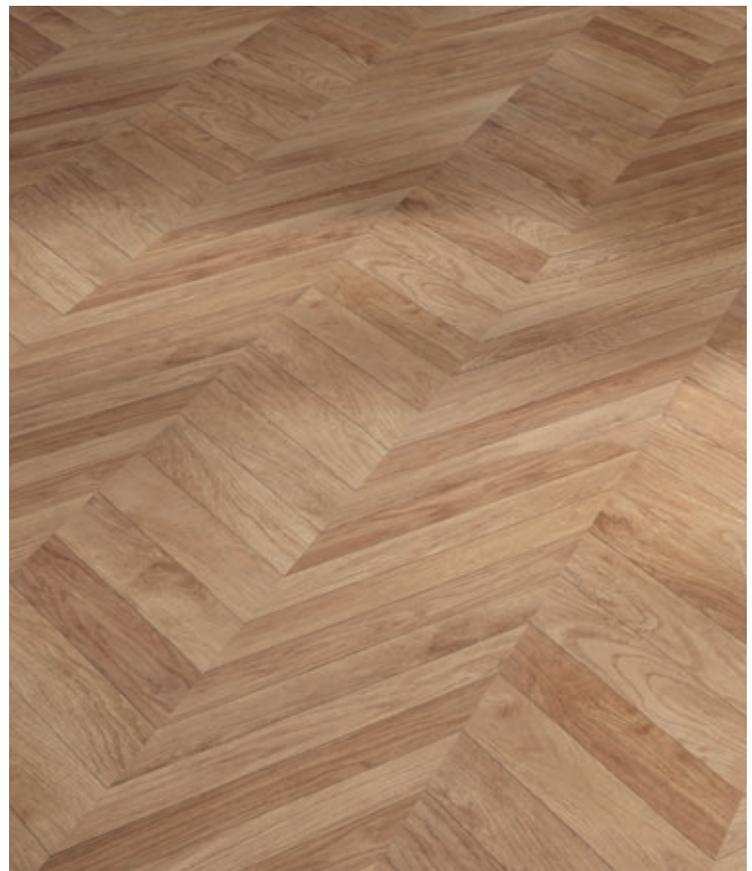

MODEL
VISION SYNCRO MULTIWOOD



1152 ROVERE VERONA EMOTION FIN.



1153 ROVERE ROMA EMOTION FIN.



1154 ROVERE SIENA EMOTION FIN.



1155 ROVERE MILANO EMOTION FIN.



1157 ROVERE RAGUSA EMOTION FIN.



1158 ROVERE AMALFI EMOTION FIN.

LIVING VISION SYNCR0 MULTIWOOD

Declinata in 4 toni colore, questa linea sorprende per il suo forte carattere. Grazie al disegno perfetto di ogni singola doga, nasce un gioco di continuità unico. Un disegno a tre larghezze dove la dimensione intermedia, in posizione centrale, si ripropone, a conclusione, nella doga successiva, grazie alla tecnica detta ENDLESS.

This range, declined in 4 colors, surprises for its outstanding character. The perfect design of every single plank creates a unique endless effect. The pattern is characterized by three widths, where the middle one is repeated at the end of the following plank thanks to the ENDLESS technique.



> FORMATO / SIZE

1182x396x8 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



5 - 2,340 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 98,047 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Bfl-s2

Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED
ADVANCED PROJECT



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCR0 BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

33



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC6

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC3



MODEL
VISION SYNCRO OXID MATT



1120 FOG MATT FIN.



1121 COOL GRAY MATT FIN.



1122 WARM GRAY MATT FIN.

MODEL
VISION SYNCRO OXID REAL




1120 FOG REAL FIN.



1121 COOL GRAY REAL FIN.



1122 WARM GRAY REAL FIN.

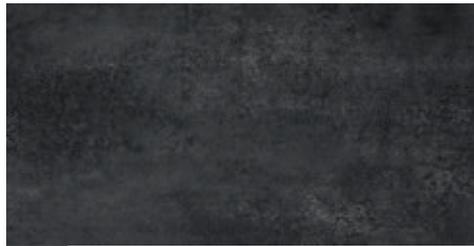


1123 RAVEN REAL FIN.



1124 WHITE SAND REAL FIN.

MODEL
VISION SYNCRO OXID AUTHENTIC*

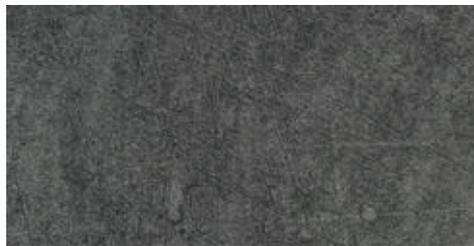

3192 GRIGIO BETON AUTHENTIC FIN.



3275 CEMENTO GREZZO AUTHENTIC FIN.



706 GREY KRYPTON AUTHENTIC FIN.

*ATTUALMENTE DISPONIBILI CON SUPERFICI ORIGINALI 2016.

*AVAILABLE AT THE MOMENT WITH 2016 ORIGINAL SURFACES.

LIVING

VISION

SYNCR OXID

La collezione **SYNCR OXID** esalta la sua veste materica attraverso due finiture superficiali Matt e Real, ed in futuro Authentik

MATT propone un effetto opaco omogeneo allo scopo di esaltare il colore nelle sue varianti di tono, REAL realizza un'alternanza di opaco e lucido per sottolineare la profondità di superficie. Novità per il mercato anche il nuovo maxiformato 600x1200 mm.

This collections exalts the effect of the matter thanks to two surface finishes Matt, Real and, in the future, Authentik.

MATT has an homogeneous matt effect that enhances the different chromatic tones of the color. REAL is an alternation of matt and glossy finishing to intensify the surface depth. The new maxi size 600x1200 mm is another novelty for the market.



> FORMATO / SIZE

1183x396x8 mm SYNCR OXID MATT
1184x601x8 mm SYNCR OXID REAL/AUTHENTIC

> CONFEZIONE / PACKAGING



5 - 2,340 m²
MATT

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

3 - 2,135 m²
REAL / AUTHENTIC

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 98,295 m²
MATT

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

68 - 145,163 m²
REAL / AUTHENTIC

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED
ADVANCED PROJECT



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)

> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



SINCR O BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCR O BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

33



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC6

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC3

MODEL
VISION SYNCRO TILES



1140 CEMENTINA

SKIN FIN.

SISTEMA DI POSA DEL CEMENTINA - CEMENTINA INSTALLATION SYSTEM



LIVING VISION SYNCRO TILES

Chi non ricorda con nostalgia le cementine di una volta? Per un tocco vintage ai vostri spazi, proponiamo il decoro Cementina, rigorosamente nella finitura skin, impreziosito dal SyncroBisello che da continuità infinita alle "pastine di cemento bianco".

Who does not remember nostalgically the cement tiles of the past times? To give your spaces a vintage taste we propose Cementina, décor with finishing skin and SyncroBevel, which gives continuity to the "white cement small tiles".



> FORMATO / SIZE

1179x394x8 mm

> CONFEZIONE / PACKAGING



5 - 2,323 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 97,550 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

> DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

PROGETTO ADVANCED
ADVANCED PROJECT



ADVANCED SYSTEM
SU RICHIESTA - ON REQUEST

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 10%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 10%)



> STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

> CLASSIFICAZIONE D'USO / CLASS OF USE:

DOMESTICO
RESIDENTIAL

23



COMMERCIALE
COMMERCIAL

33



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC6

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC3

PROGETTO ADVANCED ADVANCED PROJECT

Il progetto **ADVANCED** nasce dalla ricerca avanzata dei laboratori con lo scopo di allargare la proposta ed offrire una gamma completa di sottopavimenti studiati appositamente per risolvere casi specifici e migliorare le performance generali nei confronti delle caratteristiche oggi più sentite: isolamento acustico, temperatura e consumo energetico, rispetto dell'ambiente. Potrete scegliere tra 3 proposte diversificate di sottopavimenti forniti già applicati in aderenza totale sul retro della doga, cercando la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze.

The **ADVANCED** project includes a range of mattresses with highly developed features concerning sound insulation, environment, temperature and energetic consumption.

You can choose among 3 different mattresses already coupled on the back of the plank and find the appropriate solution for any kind of installation.

DISPONIBILE PER LE GAMME - AVAILABLE FOR THE RANGES:

K-UNO (no K-UNO XL)

PRESTIGE GOLD (no PRESTIGE L)

MAKE-UP

FACILE+



		Spessore*	Densità*	Idoneità al livellamento	Isolamento acustico verso il basso	Riduzione rumore da calpestio in ambiente	Idoneità per massetto radiante	Resistenza termica*	Idoneità per carico elevato	PUNTEGGIO TOTALE
		Thickness*	Density*	Suitability for leveling	Sound insulation downward	Walking noise reduction inside the room	Suitable for floor heating	Thermal Resistance*	Suitable for heavy loads	TOTAL SCORE
Comfort	Schiuma di polietilene reticolato a cellule chiuse Closed cell cross-linked polyethylene foam	1.0 mm	80 kg/m ³	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	● ● ● ○ ○	0,027 m ² K/W	● ● ● ○ ○	12
Natural	Agglomerato di sughero naturale e collante poliuretano Agglomerate of natural cork and polyurethane adhesive	1.5 mm	190 kg/m ³	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	● ○ ○ ○ ○	0,045 m ² K/W	● ● ● ● ●	12
Superior	Agglomerato minerale e collante poliuretano, rivestito con foglio TNT Mineral agglomerate and polyurethane adhesive covered with a non-woven fabric sheet	1.5 mm	800 kg/m ³	● ● ● ● ●	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	0,01 m ² K/W	● ● ● ● ●	19

● ○ ○ ○ sufficiente | sufficient

● ● ● ○ buono | good

● ● ● ● discreto | discrete

● ● ● ● ottimo | excellent

COMPOSIZIONE:

la scelta di materie prime selezionate contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche fisico/meccaniche del sottopavimento;

SPESSORE:

le spessori è variabile tra le tre proposte, in funzione delle caratteristiche della materia prima utilizzata;

DENSITÀ:

con densità maggiori si ottengono i migliori risultati di abbattimento del rumore da calpestio in ambiente;

IDONEITÀ AL LIVELLAMENTO:

capacità di adattarsi alla asperità del sottofondo al fine di evitare spazi vuoti;

ISOLAMENTO ACUSTICO VERSO IL BASSO:

è la capacità di ridurre i rumori tra un piano e quello sottostante;

RIDUZIONE DI RUMORE DA CALPESTIO IN AMBIENTE:

è il contributo che dà il sottopavimento alla attenuazione del rumore generato dal calpestio;

IDONEITÀ PER MASSETTO RADIANTE:

grazie al basso spessore tutti e tre i sottopavimenti sono compatibili con riscaldamento a pavimento;

RESISTENZA TERMICA:

è il dato che viene richiesto dal termotecnico per il dimensionamento dell'impianto radiante;

IDONEITÀ PER CARICO ELEVATO:

indica la capacità del sottopavimento di resistere a carichi elevati.

COMPOSIZIONE:

accurately selected raw materials contribute to maintain the underfloor physical/mechanical features unaltered over time;

THICKNESS:

the three proposals feature different thicknesses according to the raw material used;

DENSITY:

a higher density guarantees improved impact noise reduction;

LEVELLING CORRECTION:

capability of adapting to the substrate irregularities to avoid void spaces;

SOUND INSULATION DOWNWARD:

the capability of reducing impact noise transmitted beneath the floor;

IMPACT NOISE REDUCTION:

the underfloor contribution to impact noise reduction;

SUITABILITY FOR UNDERFLOOR HEATING:

thanks to the reduced thickness, the three underfloors are suitable for underfloor heating;

THERMAL RESISTANCE:

it is the value required by the technician for the heating system sizing;

HEAVY LOADS SUITABILITY:

the underfloor capacity to bear heavy loads.



COMFORT

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COMFORT



Schiuma di polietilene reticolato a celle chiuse. Il prodotto, elastico e contemporaneamente soffice, assicura un buon comfort di camminamento, è emission-free, è durevole, è senza odore, è riciclabile, ha una buona resistenza all'impatto in combinazione con il pavimento laminato, ha peso contenuto e quindi non influisce sul peso del prodotto finito, combina discrete caratteristiche di riduzione di rumore da camminamento in ambiente ed isolamento verso la stanza sottostante con un buon rapporto prezzo/caratteristiche.

Closed-cell reticulate polyethylene foam. The product is elastic and soft at the same time, providing a good walking comfort, emission-free, long lasting, odour-free, recyclable, with good resistance to impacts in combination with laminated floorings. Its lightness does not affect the weight of the finished product. It provides discrete walking noise reduction and insulation downward at a good price.

NATURAL

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

NATURAL



Agglomerato di sughero naturale all'85% con collante poliuretano: la scelta di un prodotto naturale a salvaguardia dell'ambiente e della tua sfera vitale. Buon comfort di camminamento, è emission-free, è durevole, è senza odore, è riciclabile, combina in modo efficiente le caratteristiche di prodotto naturale con la riduzione di rumore da camminamento e l'isolamento verso la stanza sottostante.

Agglomerate of 85% natural cork and polyurethane adhesive: a natural product to safeguard the environment. Good walking comfort, emission-free, long lasting, odour-free, recyclable, combining the characteristics of a natural product with walking noise reduction and insulation downward.

SUPERIOR

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SUPERIOR



Sottopavimento elastico composto da agglomerato minerale naturale selezionato 80% e collante poliuretano, rivestito con foglio tnt. La scelta di un prodotto con le migliori performance combinate sul mercato. Alto comfort di camminamento, elastico permanente con un recupero vicino al 100%, è emission-free, è estremamente durevole, non contiene plastificanti, cloro e alogeni, è senza odore, è riciclabile, combina in modo efficiente la riduzione di rumore da camminamento, l'isolamento verso la stanza sottostante e la massima idoneità per il riscaldamento a pavimento.

Elastic mattress made of an agglomerate of 80% selected natural minerals and polyurethane adhesive, covered by a tnt film.

The best combined performances in one product: high walking comfort, permanently elastic with a recovery close to 100%, emission-free, long lasting, free of plasticizers, chlorine and halogen, odourless, recyclable, combining walking noise reduction, insulation downward and suitability for floor heating.


Per l'installazione dei prodotti Advanced con materassino incorporato è raccomandato l'abbinamento con barriera a vapore BN. Vedi pag. 20 del presente listino.
The use of BN moisture barrier is indicated with the installation of advanced system floorings with noiseabsorbing mattress incorporated. See page 20.

Con l'impiego di Advanced la quantità degli elementi nelle confezioni può essere modificata, verificare con l'ufficio commerciale Italia.
With Advanced Project the packaging may be different than standard product. Please contact the saled department for more information.

SOTTOPAVIMENTI UNDERLAYER

Programma sottopavimenti per la correzione acustica e per la protezione da condensa umida nel sottofondo. il programma offre prodotti tra loro diversi per DENSITA', COMPOSIZIONE e necessità tecniche, oltre che per il prezzo.

A series of underlayers for the noise reduction and protection from back up humidity. Different proposals for density, composition, technical performances and price.

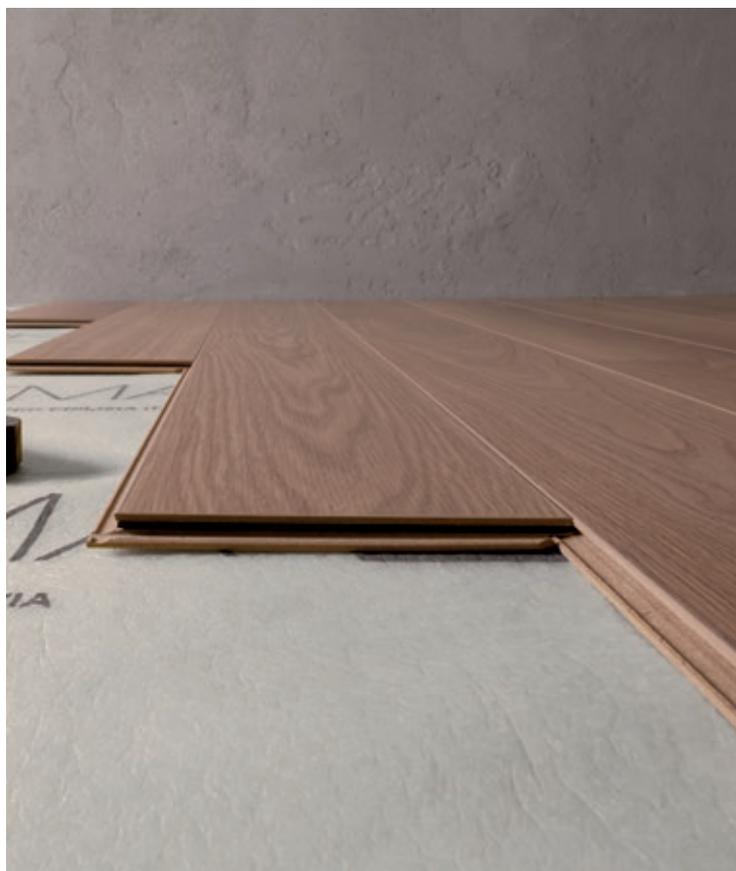


SOTTOPAVIMENTO SUPERIOR RBR SUPERIOR RBR UNDERLAYER

SUPERIOR RBR è un materassino da 2 mm composto da un'alta percentuale di minerali, completato su un lato con un foglio PET con alluminio applicato avente funzione di barriera vapore e sull'altro lato da un sottile panno. Fortemente consigliato per la posa su massetti radianti.

SUPERIOR RBR is a 2 mm underlay composed of a high percentage of minerals, completed on one side with a PET film with aluminium applied having the function of vapour barrier and on the other side with a thin cloth. Strongly recommended for laying on radiant heated floors.

DENSITÀ - DENSITY
800 KG/M³



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ROTOLO DA 8 m² - 8 m² ROLL

LARGHEZZA
WIDTH

1000 mm



SOTTOPAVIMENTO DB DB UNDERLAYER

Sottopavimento costituito da un foglio di PE nero ad alto spessore accoppiato ad una foglia di polietilene espanso, dotato di cimosa laterale adesiva, per uno spessore totale di 2 mm. Questa elevata densità, abbatte notevolmente il rumore da calpestio, garantendo nel contempo una elevata protezione dall'umidità di risalita.

Underfloor consisting of an extra-thick black PE film with an expanded polyethylene film, for a total thickness of 2 mm. This very high density noticeably reduces footsteps noise and at the same time provides excellent protection from rising damp.

DENSITÀ - DENSITY
80 KG/M³



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ROTOLO DA 25 m² - 25 m² ROLL

LARGHEZZA
WIDTH

1000 mm



SOTTOPAVIMENTO ST ST UNDERLAYER

DENSITÀ - DENSITY
20 KG/M³

SOTTOPAVIMENTO ST fornito nello spessore di 2mm, è una schiuma poliolefinica estrusa a celle chiuse, accoppiato con un foglio di poliolefina metallizzato (alluminio) avente funzione di barriera vapore.

UNDERFLOOR ST is a 2 mm extruded closed cell polyolefin foam, coupled with a polyolefin metallic sheet (aluminum) having the function of vapor barrier.



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

ROTOLO DA 25 m² - 25 m² ROLL

1000 mm

ROTOLO DA 150 m² - 150 m² ROLL

1000 mm



BARRIERA A VAPORE BN BN MOISTURE BARRIER

DENSITÀ - DENSITY
0,93 G/CM³

Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Dotato di bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m²/24 h). Avvertenze: abbinamento obbligatorio con pavimenti con materassino fonoassorbente Advanced System.

Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³. Low moisture permeability (1,5 g/m²/24 h). Notice: necessary with Advanced System floorings with noiseabsorbing mattress incorporated.



DESCRIZIONE
DESCRIPTION


LARGHEZZA
WIDTH

ROTOLO DA 30 / 60 m² - 30 / 60 m² ROLL

1200 mm

ROTOLO DA 120 m² - 120 m² ROLL

1200 mm



SOTTOPAVIMENTO LV LV UNDERLAYER

DENSITÀ - DENSITY
160 KG/M³

Sottopavimento in rotolo ad alta densità per linea Sintesy Connect di spessore di 1,3 mm. Sottopavimento LV è una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata, accoppiata con uno strato antiscivolo avente funzione di limitazione del movimento del pavimento LVT.

High density underlay roll for Sintesy Connect of 1,3 mm thickness. Underlay LV is made from controlled extrusion, closed-cell polyolefin foam, coupled with a layer of non-slip material to limit movement of the LVT flooring.



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

ROTOLO DA 15 m² - 15 m² ROLL

1000 mm

BATTISCOPIA DECORATIVI IN STAMPATO SKIRTING BOARD DIGITAL PRINTING

Non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad una gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne tecnologie digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la pavimentazione con finiture all'altezza del pavimento, dell'arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.


It's not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the flooring and the furniture.



BATTISCOPIA STAR STAR SKIRTING BOARD



Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli e nelle abitazioni in genere.


H. 60
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x60x12 mm

HDF skirting board. Its size (height of 60 mm and base of 12 mm) is ideal for the finishing of small spaces and houses.

**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**

ABBINABILE ALLE LINEE - TO BE COMBINED WITH LINES:
FACILE + - SILVER

DI TENDENZA - TRENDY

TINTE DISPONIBILE - TINTE DISPONIBILI:


bianco opaco e lucido, nero opaco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, beige, avorio
matt and glossy white, matt black, light gray, medium gray, dark gray, beige, ivory

**CONFEZIONE
PACKAGING**

5 pz / pcs - 12 ml


5 pz / pcs - 11/12 ml

BATTISCOPIA TREND METAL TREND SKIRTING BOARD METAL

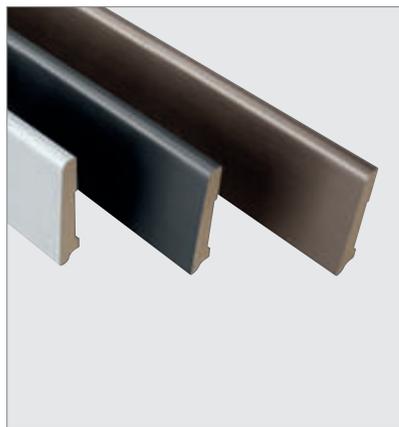

Il battiscopa Trend - Metal (80 mm di altezza per 16 mm. di base) è realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai pavimenti dal design moderno e raffinato.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.


H. 80
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x80x16 mm

The Trend - Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is available in metal decors matching with the design floorings.

* The 2200 mm size is supplied while stock lasts.

**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**

METALLICI - METAL

TINTE DISPONIBILE - TINTE DISPONIBILI:

alluminio metal, bronzo metal, carbon metal
aluminium metal, bronze metal, carbon metal

**CONFEZIONE
PACKAGING**

5 pz / pcs - 11/12 ml

BATTISCOPA TIME TIME SKIRTING BOARD



H. 80
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x80x14 mm

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza. E' consigliabile l'uso in locali di ampia dimensione, sia per l'impatto estetico (è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la funzionalità (la base leggermente più ampia - 14 mm consente di lasciare più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design decors. It is suitable for large environments for its aesthetic impact (80 mm of height) and functionality (the large base of 14 mm allows more dilatation space between floors and walls).

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte - la dimensione 2400 verrà fornita con la **NUOVA finitura PORO**

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts - the 2400 size will be provided with **NEW PORO FINISHING**


**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**
**CONFEZIONE
PACKAGING**
ABBINATO ALLE LINEE: - MATCHING WITH LINES:
PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - K-UNO - MAKE-UP

5 pz / pcs - 12 ml


DI TENDENZA - TRENDY

5 pz / pcs - 11/12 ml

TINTE DISPONIBILE - COLOURS AVAILABLE:

 BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

BATTISCOPA LOOK LOOK SKIRTING BOARD

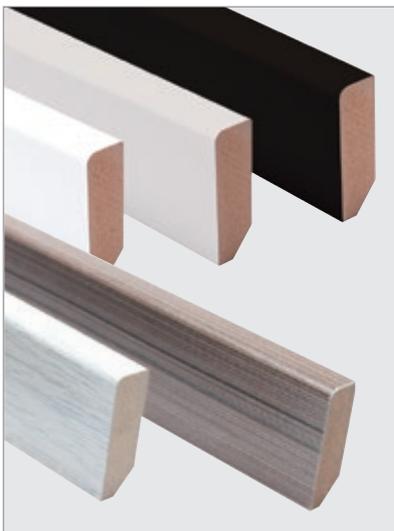

H. 45
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x45x14 mm

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design moderno. E' studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la massima resa estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza inferiore, 45 mm per 14 mm di base.

HDF skirting board with trendy modern design. It's developed for both public and private environments requiring the maximum aesthetic and technical performance. It's in fact characterized by a lower height of 45 mm and base of 14 mm.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte - la dimensione 2400 verrà fornita con la **NUOVA finitura PORO**

* The 2200 mm size is supplied while stock lasts - the 2400 size will be provided with **NEW PORO FINISHING**


**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**
**CONFEZIONE
PACKAGING**
ABBINATO ALLE LINEE: - MATCHING WITH LINES:
PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - K-UNO - MAKE-UP - CONNECT 55G

5 pz / pcs - 12 ml

DI TENDENZA - TRENDY

5 pz / pcs - 11/12 ml

TINTE DISPONIBILE - COLOURS AVAILABLE:

 BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

METALLICI - METAL

5 pz / pcs - 11/12 ml

TINTE DISPONIBILE - COLOURS AVAILABLE:

ALLUMINIO, BRONZO, CARBON METAL / ALUMINIUM, BRONZE, CARBON METAL

BATTISCOPA ESTRUSO PVC PVC EXTRUDED SKIRTING BOARD


H. 60
DIMENSIONE - SIZE 2400x60x10 mm

Battiscopa estruso in PVC abbinabile alle collezioni Sintesy Connect e Touch. Resistente all'umidità.

PVC extruded skirting board resistant to humidity matching with Sintesy Connect e Touch.

**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**
**CONFEZIONE
PACKAGING**
**ABBINATO - MATCHING
ALLE LINEE | WITH LINES: CONNECT 30 - TOUCH**


5 pz / pcs - 12 ml

PROFILI PROFILES

Come per i battiscopa anche i profili, nati specialmente per la tecnologia del flottante, il sistema si completa di elementi per compensare il dislivello, per coprire un giunto dinamico, per finire la vetrina o contro la scala.

Ogni zona con il profilo giusto, sia in metallo che coordinato in digitale, per tutti gli spessori e funzioni.

As for skirting boards, The system is completed by profiles studied for the floating installation of the flooring. Elements needed as splice profiles, expansion joints, for edging a shop window or a stair. Every area with its proper profile, both in metal and coordinated with digital technology, for all thicknesses and purposes.

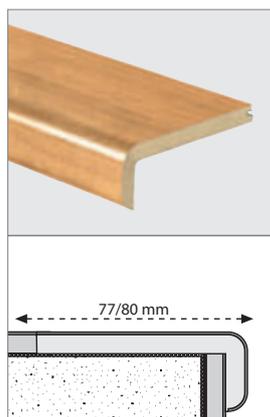

TORO SCALE ELITE ELITE STAIR NOSE


PER PAVIMENTI COLLEZIONE PRESTIGE GOLD, MAKE-UP, MAXIM L SP. 8 MM, COLLEZIONE K-UNO SP. 9 MM.

Questo toro scala è in HDF con decorativo abbinato legno. Viene utilizzato a completamento della finitura delle scale rivestite con pavimento laminato. Da accoppiare esclusivamente con la maschiatura sul lato lungo dei pavimenti. AVVERTENZA: Fissare con adeguati collanti. Abbinato con le linee Prestige Gold, Maxim L, Make-up e K-Uno.

FOR PRESTIGE GOLD, MAKE-UP, MAXIM L FLOORINGS WITH 8 MM THICKNESS, AND K-UNO FLOORINGS WITH 9 MM THICKNESS.

HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finishing of stairs. Only fitting with the tongue on the long side of the planks. WARNING: fix it with appropriate glue. Matching for Prestige Gold, Maxim L, Make-up and K-Uno collections.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE	CONFEZIONE PACKAGING
ABBINATO - MATCHING*	8/9 mm	2440x77x30 mm	2 PEZZI - PIECES - 4,88 ml
NEW - ABBINATO - MATCHING	8/9 mm	2430x80x30 mm	2 PEZZI - PIECES - 4,86 m
*PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM			

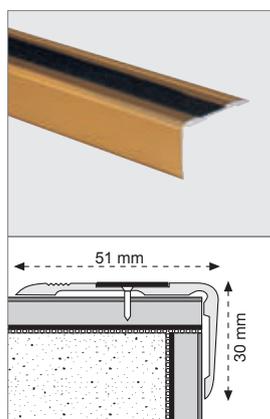


PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO NO-SLIP STAIR PROTECTOR

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antiscivolo. Acquistare sempre paragrafino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface. Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE
ORO ANODIZZATO - ANODIZED GOLD	3400x51x30 mm
ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER	3400x51x30 mm
BRONZO ANODIZZATO - ANODIZED BRONZE	3400x51x30 mm
ANTISCIPOLO AUTOADESIVO - SELF-ADHESIVE NON-SLIP STRIP	ROTOLO / ROLL - 18 ml / lm

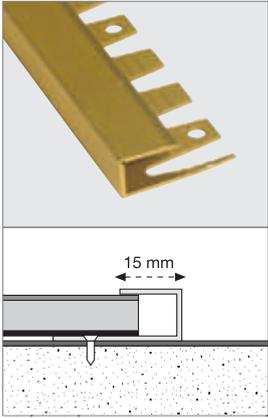

PROFILO DI BORDO CURVABILE CURVABLE BORDER PROFILE


PER PAVIMENTI SPESSORE 10 mm E SPESSORE 15 mm.

Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti di spessore da 10 mm e 15 mm.

FOR 10 mm and 15 mm THICKNESS FLOORINGS.

Extruded aluminium profile for perimeter edging for 10 mm and 15 mm thickness floorings.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE
ARGENTO - SILVER	7 mm	2700x15x9 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	9 mm	2700x15x9 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	11 mm	2700x15x11 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	13 mm	2700x15x13 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	15 mm	2700x15x15 mm

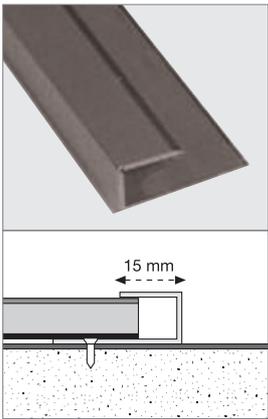

PROFILO DI BORDO BORDER PROFILE


PER PAVIMENTI SPESSORE 10 mm E SPESSORE 15 mm.

Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti di spessore da 10 mm e per pavimenti di spessore da 15 mm.

FOR 10 mm and 15 mm THICKNESS FLOORINGS.

Extruded aluminium profile for perimeter edging for 10 mm thickness floorings, and 15 mm thickness floorings.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE
ARGENTO - SILVER	7 mm	2700x15x7 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	9 mm	2700x15x9 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	11 mm	2700x15x11 mm
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	15 mm	2700x15x15 mm

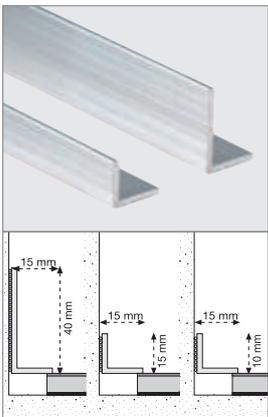

ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT

Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro.
Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls.
Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	ALTEZZA HEIGHT	DIMENSIONE SIZE
ARGENTO - SILVER	1,0 mm	10 mm	1988x15x10 mm
ARGENTO - SILVER	1,5 mm	15 mm	1988x15x15 mm
BRONZO - BRONZE	1,5 mm	15 mm	1988x15x15 mm
ARGENTO - SILVER	2,0 mm	40 mm	1988x15x40 mm
BRONZO - BRONZE	2,0 mm	40 mm	1988x15x40 mm



GIUNTO DILATAZIONE EXPANSION JOINT

Per pavimenti spessore 8 ÷ 11 mm

È un profilo in alluminio con rivestimento in laminato ad elevata resistenza, che viene all'occorrenza utilizzato come separatore del pavimento posato, allo scopo di assorbire le dilatazioni dello stesso. Abbinabile con tutte le collezioni da 8 a 11 mm di spessore. Acquistare sempre componente maschio più componente femmina. Abbinato con le linee Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, Vision. Abbinabile con le linee Silver e Facile+ qualora non presenti nelle linee PREMIUM.


For 8 to 11 mm thickness floorings

Aluminium profile covered by high resistance laminate, used to absorb the dilatations of the flooring. For all floorings with 8 to 11 mm thickness. Always purchase the female component together with the male one.

Matching for Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, and Vision collections.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE
ABBINATO - MATCHING*	2700x40 mm
ABBINABILE A SILVER E FACILE - TO BE COMBINED SILVER E FACILE*	2700x40 mm
ANODIZZATO* - ANODIZED*	2700x40 mm

* anodizzato oro, argento o bronzo | anodized gold, silver or bronze * **PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM**

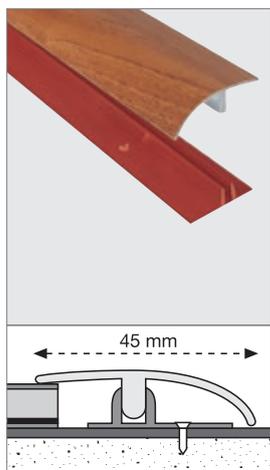

PROFILO DISLIVELLO SPLICE PROFILE

Per pavimenti spessore 8 ÷ 9 mm e spessore 10 ÷ 11 mm.

È un profilo in alluminio con rivestimento in laminato ad elevata resistenza, che viene all'occorrenza utilizzato come elemento di raccordo tra il pavimento ed altre pavimentazioni contigue. Disponibile in due versioni per abbinarsi ai pavimenti di spessore 8-9 mm e 10-11 mm. Acquistare sempre componente maschio più componente femmina. Abbinato con le linee Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, Vision. Abbinabile con le linee Silver e Facile+ qualora non presenti nelle linee PREMIUM.

For floorings with 8 to 9 mm thickness and 10 to 11 mm thickness.

Aluminium profile covered by high resistance laminate, to be used as joint element between floor and other adjoining floors. Available in two versions for floorings with 8 to 9 mm thickness and with 10 to 11 mm thickness. Always purchase the female component together with the male one. Matching for Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, and Vision collections. To be combined with Silver and Facile+ collections if the decor is not present in PREMIUM collection.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE
ABBINATO - MATCHING*	8 ÷ 9 / 10 ÷ 11	2700x45 mm
ABBINABILE A SILVER E FACILE - TO BE COMBINED SILVER E FACILE*	8 ÷ 9	2700x45 mm
ANODIZZATO** - ANODIZED**	8 ÷ 9 / 10 ÷ 11	2700x45 mm

** ANODIZZATO ORO, ARGENTO O BRONZO | ANODIZED GOLD, SILVER OR BRONZE * **PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM**




BASE FEMMINA PER GIUNTI FEMALE BASE FOR JOINTS

Elemento da acquistare sempre in abbinamento con profili per dislivello o giunti di dilatazione per pavimenti da 8 a 11 mm di spessore. Specificare nell'ordine se non si vuole acquistare questo articolo.

Item always to be purchased with splice profiles and expansion joints for floorings with 8 to 11 mm thicknesses.

Please specify in the order if you do not want to purchase this item.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE
PVC	8-11 mm	2700x29,4 mm
ALLUMINIO- ALUMINIUM	8-11 mm	2700x29,4 mm

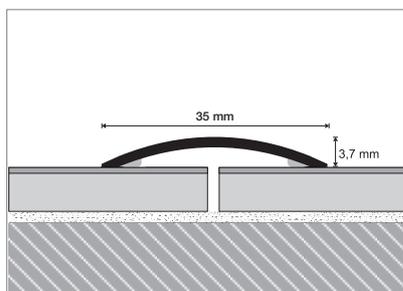


PROFILO DILATAZIONE SINTESY SINTESY EXPANSION JOINT

Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato argento preadesivizzato per le collezioni Connect e Touch.

Silver anodized adhesive expansion joint for Connect and Touch collections.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x35 mm

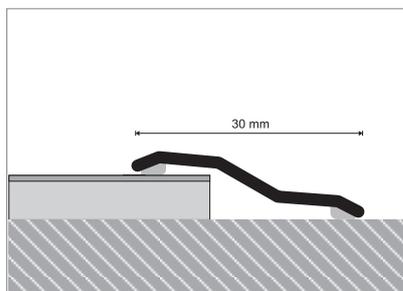

PROFILO DISLIVELLO SINTESY SINTESY SPLICE PROFILE

Profilo di dislivello in acciaio inox preadesivizzato per le collezioni Connect (4/6 mm) e Touch (2/4 mm).


Stainless steel adhesive splice profile for Connect (4/6 mm) and Touch (2/4 mm) collections.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL	2700x30 mm	2>4 mm
ALLUMINIO ARGENTO / ALUMINIUM SILVER	2700x29 mm	4>6 mm

KIT DISLIVELLO da 4 a 12,5 mm SPLICE KIT from 4 to 12,5 mm

Kit dislivello in alluminio con clip per pavimenti con spessore da 4 a 12,5 mm con base femmina in alluminio (il kit da 4>6,5 ha la base femmina in PVC).

Aluminum splice kit with clips for floorings with thickness from 4 to 12,5 mm and aluminum female base (the kit for 4>6,5 has PVC female base).

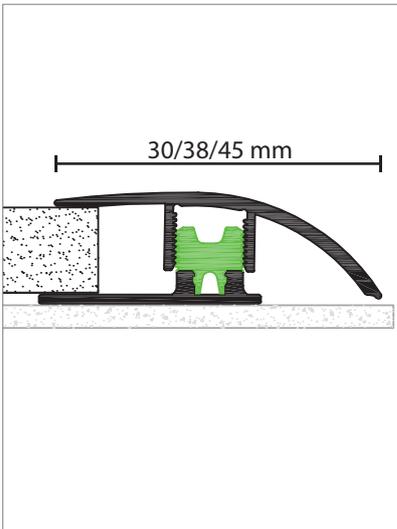


DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x30 mm	4>6,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x38 mm	6>9,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x45 mm	9>12,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	2700x38 mm	6>9,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	2700x38 mm	9>12,5 mm
ABBINATO NADURA / MATCHING NADURA	2700x38 mm	9>12,5 mm

KIT DILATAZIONE da 4 a 12,5 mm EXPANSION KIT from 4 to 12,5 mm

Kit giunto di dilatazione con clip per pavimenti con spessore da 4 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio (il kit da 4>6,5 ha la base femmina in PVC).

Aluminum expansion kit with clips for floorings with thickness from 4 to 12,5 mm and aluminum female base (the kit for 4>6,5 has PVC female base).

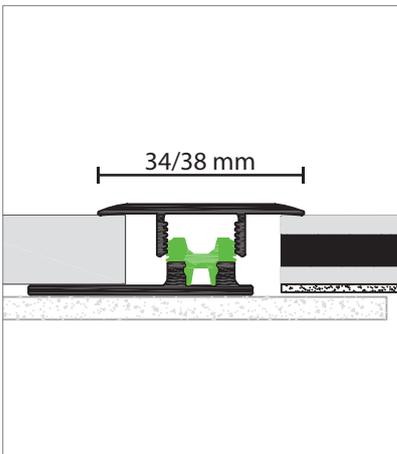


DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x34 mm	4>6,5 mm
ABBINATO FLEX / MATCHING FLEX	2700x34 mm	4>6,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x38 mm	6>9,5 / 9>12,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	2700x38 mm	6>9,5 / 9>12,5 mm
ABBINATO NADURA / MATCHING NADURA	2700x38 mm	9>12,5 mm
ABBINATO LINDURA / MATCHING LINDURA	2700x38 mm	9>12,5 mm

KIT TERMINALE da 6 a 12,5 mm TERMINAL KIT from 6 to 12,5 mm

Kit terminale in alluminio con clip per pavimenti con spessore da 4 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio (il kit da 4>6,5 ha la base femmina in PVC).

Aluminum expansion kit with clips for floorings with thickness from 4 to 12,5 mm and aluminum female base (the kit for 4>6,5 has PVC female base).

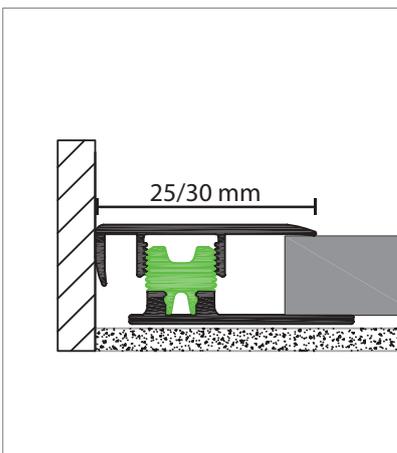

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x25 mm	4>6,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	2700x30 mm	6>9,5 / 9>12,5 mm



COLLA NUNIVIL 1008 (D3) GLUE NUNIVIL 1008 (D3)

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti flottanti con incastro M/F. Per il corretto utilizzo consultare la documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 gr/mq

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. For the right use, please read the technical information. Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLACONE DA 0,5 KG - BOTTLE, 0,5 KG




COLLA ISOCOLL ECO 6056 BIANCO PER SCALE E BATTISCOPIA GLUE ISOCOLL ECO 6056 WHITE FOR STEPS AND SKIRTING BOARDS

Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini.

Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLACONE DA 290 ML - BOTTLE 290 LM

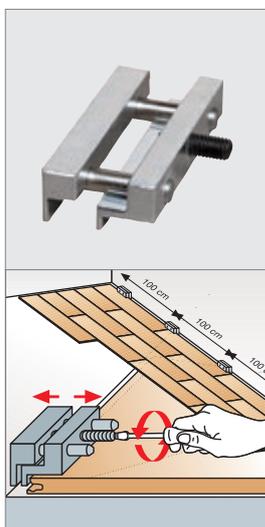

KIT MORSETTI TELESCOPICI TELESCOPIC CLAMP KIT

In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante.


Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation.

2 kits per installer are recommended

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE 4 PEZZI + CACCIAVITE A BRUGOLA
PACKAGE OF 4 PIECES + ALLEN SCREWDRIVER

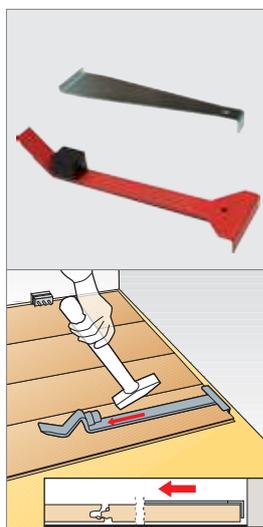

GRIMALDELLO PICKLOCK

È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS).

Consigliato 1 pezzo per posatore.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer.

We recommend 1 tool per installer.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

NEW: GRIMALDELLO PROFESSIONALE - PROFESSIONAL PICKLOCK

MINI GRIMALDELLO - MINI PICKLOCK



TENSIONATORE A CINGHIA BELT TENSIONER



PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA

Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per posatore.

FOR FLOORINGS WITH GLUED JOINTS


Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints. 6 units per installer are recommended.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

TENSIONATORE PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA
BELT TENSIONER FOR GLUED JOINT FLOORING



DISTANZIATORE PER PAVIMENTI FLOTTANTI SPACER FOR FLOATING FLOORING



Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DILATAZIONE - SPACER

DILATAZIONE - SPACER

ALTEZZA
HEIGHT

11 mm

13 mm



BATTITAVOLA PAVIMENTI LAMINATI STAVES ALIGNER

Indispensabile per raccordare le doghe.
Consigliato 1 pezzo per posatore.
Avvertenza:
Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare l'incastro in modo irreparabile.
Indispensable for aligning the edge of the panels.
We recommend 1 tool per installer.
Notice:
Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

BATTITAVOLA PER PAVIMENTI CON INCASTRO SLS, PLS (NO TLS)
STAVES ALIGNER FOR FLOORINGS WITH SLS, PLS (NO TLS) JOINT

CUNEO BATTITAVOLA IN LEGNO PER VISION SYNCRO A/A
WOODEN STAVES ALIGNER FOR VISION SYNCRO A/A

BATTITAVOLA PER PAVIMENTI FLEX
STAVES ALIGNER FOR FLEX FLOORINGS



ARTICOLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE ITEMS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti Multilayer Living e Sintesy.
Special products for cleaning and maintaining Multilayer Living e Sintesy floorings.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

MULTILAYER CLEANER:
FLACONE DA 1 LITRO DETERGENTE ANTISTATICO E BATTERICIDA BOTTLE 1 LITER ANTI-STATIC AND BACTERICIDE DETERGENT FLOORING

DESCRIZIONE DESCRIPTION

PANNO ANTISTATICO - ANTI-STATIC CLOTH:
CONFEZIONE DA 25 PEZZI - DIMENSIONE PANNO 61X57 CM
PACKAGE OF 25 PIECES - SIZE CLOTH 61X57 CM




ACCESSORI DI MONTAGGIO COMPLEMENTARI COMPLEMENTARY INSTALLATION ACCESSORIES

Una gamma di accessori utili per un lavoro preciso e veloce.
A range of useful accessories for accurate, rapid installation.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

KIT 32 CUNEI DI PLASTICA - KIT WITH 32 WEDGES
RASCHIETTO IN PLASTICA ASPORTA COLLA - PLASTIC SCRAPER FOR REMOVING GLUE

TABELLA PRODUZIONE PROFILI TABLE OF PROFILES PRODUCTION

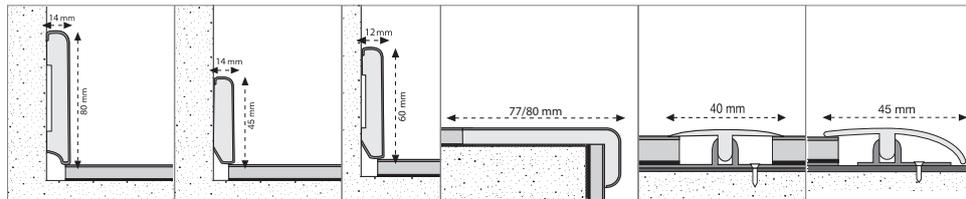

	SPESSORE - THICKNESS	INCASTRO - JOINT	TIME	TIME TRENDY	LOOK	LOOK TRENDY	BATTICOPA STAR STAR SKIRTING BOARD	TORO SCALA - STAIR NOSE TLS 8/9 mm	GIUNTO E PROFILO DILATAZIONE EXPANSION JOINT	PROFILO DISLIVELLO SPUCE PROFILE
			80x14 mm	80x14 mm	45x14 mm	45x14 mm	60x12 mm			
K-UNO - K-UNO XL	9	TLS+	●	●	●	●		●	●	●
PRESTIGE GOLD	8	TLS+	●	●	●	●		●	●	●
PRESTIGE L	8	TLS+	●	●	●	●		●	●	●
MAKE-UP	8	TLS+	●	●	●	●		●	●	●
FACILE +	8	PLS		●		●	●	●	●	●
SILVER	7	PLS		●		●	●	●	●	●

- LEGENDA:**
- **ABBINATO:** il decorativo dell'accessorio è abbinato al quello delle doghe del pavimento.
 - **ABBINABILE:** il decorativo dell'accessorio è abbinabile per tono e venatura al pavimento ed è quindi molto simile.
 - **TENDENZA:** serie di decorativi a tinta unita o metallici adatti ad essere accostati a tutte le tipologie di pavimento.
- LEGEND:**
- **MATCHING:** the accessories decor is matching with the flooring decor.
 - **TO BE COMBINED:** the accessories decor to be combined with the shade and grain of the flooring decor.
 - **TRENDY:** series of plain colour or metallic decors suitable for all types of flooring.

LOGISTICA / LOGISTICS DATA TABLE

	dimensioni dimension	doghe per confezione Pcs/Box	Superficie mq per confezione Sq m per box	Dimensioni confezione Box dimensions	Peso per confezione Box Weight	Confezione per pallet Boxes per pallet	Superficie mq per pallet Sq m per pallet	Dimensione pallet quando intero Pallet dimensions	Peso al mq Weight per sq m	Peso lordo pallet Pallet Weight
	mm	n	mq sq m	mm	kg	n	mq sq m	mm	kg	kg
LIVING										
K-UNO	2052x208x9	6	2,56090	2069x224x56	21,8	44	112,679	2120x920x780	8,51	974
K-UNO XL	2052x248x9	5	2,54448	2069x260x47	21,7	36	91,601	2120x830x710	8,51	798
PRESTIGE GOLD	1287x198x8	9	2,29343	1302x213x73	17,5	40	91,737	1305x850x960	7,63	720
PRESTIGE L	2052x220x8	6	2,70864	2069x236x48	20,6	36	97,511	2120x830x780	7,63	762
MAKE-UP	1287x140x8	10	1,80180	1302x155x81	13,2	40	72,072	1305x800x800	7,33	543
FACILE +	1288x198x8	10	2,55024	1302x210x80	19,5	40	102,010	1305x850x960	7,65	795
SILVER	1288x198x7	12	3,06029	1302x210x85	19,8	36	110,170	1305x850x960	6,47	728
SYNCR0 PARQUET CLASSICA*	1182x293x12	4	1,38500	1210x305x50	15,40	51	70,651	1220x930x1000	11,120	805
SYNCR0 PARQUET UNGHERESE*	1184x293x12	4	1,38800	1210x305x50	16,21	52	72,158	1220x930x1000	11,680	863
SYNCR0 MULTIWOOD*	1182x396x8	5	2,33445	1210x405x45	18,19	42	98,047	1220x830x1020	7,792	784
SYNCR0 OXID MATT*	1183x396x8	5	2,34234	1210x405x45	18,06	42	98,378	1220x830x1020	7,720	779
SYNCR0 OXID REAL / AUTHENTIC*	1184x601x8	3	2,13475	1210x610x25	16,57	68	145,163	1220x1230x1030	7,760	1147
SYNCR0 OXID TILES*	1179x394x8	5	2,32263	1210x405x45	18,07	42	97,550	1220x830x1020	7,780	779
VISION GOLD 400	1290x395x9	5	2,54775	1320x415x48	22,5	36	91,719	1350x860x1030	8,450	825
VISION GOLD 600	620x620x9	6	2,30640	650x650x60	20,3	30	69,192	1350x680x1070	8,450	624
VISION GOLD 600 L	1290x620x9	4	3,19920	1320x640x40	29,00	20	63,984	1350x670x930	9,065	600
VISION HD 1000	1000x1000x9	3	3,00000	1020x1020x30	25,6	17	51,000	1020x1020x640	8,450	450

* i valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro / The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.